

NITECORE

TM10K **10000 LUMENS**

LED: 6 x CREE XHP35 HD
Reflector: SMO
Batería: Recargable de iones de litio
Color del haz: luz blanca
Largo: 110 mm
Tamaño de la cabeza: 41 mm
Peso: 246.5 g



- Distancia máxima: 288m
- Pico de intensidad: 20000cd
- Resistencia al impacto: 1m
- Impermeable y sumergible: IP65, 2m

Modos especiales: 5 modos de intensidad



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	10000 lumens	1000 lumens	300 lumens	100 lumens	3 lumen
	7 sec	2h	7h	14h	200h


TM06S **4000 LUMENS**

LED: 4 x CREE XM - L2 U3
Reflector: SMO
Batería: 4 x 18650
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 117 mm
Tamaño de la cabeza: 50 mm
Peso: 266 g



- Distancia máxima: 359 m
- Pico de intensidad: 32300 cd
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
	4000 lumens	1500 lumens	480 lumens	160 lumens	3 lumens
	1h	4h	11h15min	32h	560h


TM06 **3800 LUMENS**

LED: 4 x CREE U2 XM-L2
Reflector: SMO
Batería: 4 x 18650
Largo: 125 mm
Tamaño de la cabeza: 50 mm
Peso: 277 g



- Distancia máxima: 334m
- Pico de intensidad: 28000cd
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Destello localización, SOS, Strobe, 5 modos de intensidad



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	3800 lumens	1500 lumens	480 lumens	160 lumens	3 lumens	
	4 x 18650	45min	3h15min	9h	25h	433h

MH10 **1000 LUMENS** **INCLUYE BATERÍA**

LED: U2 CREE XM-L2
Reflector: SMO
Batería: 1 x 18 650, 2 x CR123
Largo: 130 mm
Tamaño de la cabeza: 25,4 mm
Peso: 75 g




- Distancia máxima: 232m
- Pico de intensidad: 13500cd
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe.



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	240 lumens	70 lumens	1 lumen	
	1x18650	1h15min	6h	28h	520h
	2xCR123	1h	5h15min	20h	300h

MH12GT 1000 LUMENS INCLUYE BATERÍA



LED: CREE XP-L HI V3 LED
Reflector: SMO
Batería: 2 x 18650, 4 x CR123
Color haz: luz blanca
Largo: 139 mm
Peso: 87g



Distancia máxima: 320m
Pico de intensidad: 25700cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m
Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe.



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	280 lumens	55 lumens	1 lumen	
	1-18650	1h15min	6h	28h	520h
	2-CR123	1h	3h15min	20h	300h

MH40GT

1000 LUMENS Rechargeable INCLUYE BATERÍA

LED: CREE XP-L HI V3
Reflector: SMO
Batería: 2 x 18650, 4 x CR123
Largo: 250mm
Tamaño de la cabeza: 60 mm
Peso: 302 g



NO INCLUYE TRANSFORMADOR

Distancia máxima: 803m
Pico de intensidad: 161300cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	325 lumens	88 lumens	13 lumens	
	2x18650	2h15min	6h45min	27h	130h
	4xCR123	1h30min	4h45min	18h	75h

MH25GT 1000 LUMENS INCLUYE BATERÍA

LED: CREE XP-L HI V3
Reflector: SMO
Batería: 1 x 18650, 2 x CR123
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 160 mm
Tamaño de la cabeza: 40 mm
Peso: 143 g



Distancia máxima: 452 m
Pico de intensidad: 51100 cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	300 lumens	110 lumens	50 lumens	
	1x18650	1h	4h	10h45min	36h
	2xCR123	45min	3h15min	7h45min	23h




MH41 2150 LUMENS

LED: CREE XHP50
Reflector: OP
Batería: 2 x 18650, 4 x CR123
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 250 mm
Tamaño de la cabeza: 60 mm
Peso: 321g



Distancia máxima: 495 m
Pico de intensidad: 61400 cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	2150 lumens	1230 lumens	580 lumens	90 lumens	1 lumen	
	2-18650	1h	2h30min	4h45min	32h15min	850h
	4-CR123	30min	1h45min	4h15min	8h15min	400h

NITECORE

MT40-GT

1000 LUMENS

LED: CREE XM-L2 T6

Reflector: SMO

Batería: 2 x 18 650, 4 x CR123

Color haz: Luz blanca

Largo: 221,5 mm

Tamaño de la cabeza: 50 mm

Peso: 245 g

Distancia máxima: 618m

Pico de intensidad: 95400cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	500 lumens	250 lumens	90 lumens	
	2x18650	2h15min	4h15min	9h30min	31h
	4xCR123	1h30min	2h45min	6h30min	18h30min

P10GT 1000 LUMENS

LED: CREE XP-L HI V3 LED

Reflector: SMO

Batería: 1 x 18650, 2 x CR123

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 135 mm

Peso: 82 g

Distancia máxima: 286 m

Pico de intensidad: 20500 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Alta, Media, Baja, Baja + Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH(M1,M2,M3)	MID(M3)	LOW(M2)	LOW(M3)	
	820 lumens	250 lumens	140 lumens	40 lumens	
	1-18650	1h	8h30min	11h45min	17h
	900 lumens	300 lumens	190 lumens	60 lumens	
	2-CR123	45min	2h15min	3h15min	9h45min

P12GT 1000 LUMENS

LED: CREE XP - L HI V3

Reflector: SMO

Batería: 1 x 18650, 2 x CR123

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 140 mm

Tamaño de la cabeza: 25,4 mm

Peso: 91 g

Distancia máxima: 320 m

Pico de intensidad: 25700 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Buscar, Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	280 lumens	55 lumens	1 lumen	
	1-18650	1h	5h15min	28h	520h
	2-CR123	45min	h30min	20h	300h

P16TAC 1000 LUMENS

LED: CREE XM-L2 U3

Reflector: SMO

Batería: 1 x 18650, 2 x CR123

Color haz: Luz blanca

Largo: 151 mm

Tamaño de la cabeza: 40 mm

Peso: 141 g


Distancia máxima: 300m

Pico de intensidad: 22000cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-8

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER
	1000 lumens	240 lumens	60 lumens	1 lumens
	1h15min	1h	33h	600h

P05 460 LUMENS

LED: CREE XM-L2 U2
Reflector: SMO
Batería: 1 × CR123, 1 × RCR123
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 101 mm
Tamaño de la cabeza: 25,4 mm
Peso: 60,5 g

Distancia máxima: 150 m
Pico de intensidad: 5650 cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Estroboscópico



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW
420 lumens	420 lumens	170 lumens	60 lumens
1-CR123	45min	2h15min	4h15min
460 lumens	460 lumens	170 lumens	60 lumens
1-R CR123	30min	1h	1h45min

EC20 960 LUMENS

LED: T6 del CREE XM- L2
Reflector: SMO
Batería: 1 × 18 650 , 2 × CR123
El color del haz: Luz blanca
Largo: 128 mm
Tamaño de la cabeza: 25,4 mm
Peso: 76 g

Distancia máxima: 222m
Pico de intensidad: 12450cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA


FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER
960 lumens	960 lumens	210 lumens	50 lumens	1 lumen
1x18650	1h15min	6h	28h	520h
2xCR123	1h	5h15min	20h	300h

P30 1000 LUMENS

LED: CREE XP-L HI V3
Reflector: SMO
Batería: 1 × 18650, 2 × CR123
Color haz: Luz blanca
Largo: 141,5 mm
Tamaño de la cabeza: 50 mm
Peso: 165 g

Distancia máxima: 618m
Pico de intensidad: 95500cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA


FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
1000 lumens	1000 lumens	400 lumens	220 lumens	70 lumens	1 lumen
1-18650	1h	3h	5h	17h	680h
2-CR123	45min	2h	3h	10h15min	340h

P36 2000 LUMENS

LED: CREE XP-G2 S3
Reflector: OP
Batería: Li-ion
Color haz: Luz blanca
Largo: 173 mm
Tamaño de la cabeza: 50 mm
Peso: 253 g

Distancia máxima: 300m
Pico de intensidad: 22300cd
Resistencia al impacto: 1.5m
Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW
2000 lumens	2000 lumens	1500 lumens	800 lumens	2 lumens
45min	45min	1h	7h30min	325h

NITECORE



P12GT KIT



Incluye:
 LINTERNA P12GT
 MALETIN PLASTICO
 FILTRO VERDE NFG40
 FILTRO ROJO NFR40
 CABLE REMOTO R5W1
 ANILLA GMD4 25mm
 Bateria NL183
 CABLES
 Cargador UM20



MH25GT KIT



Incluye:
 1 MH25GT LINTERNA
 1 Cargador F2
 2 NL1823
 1 Control Remoto



MH40GT KIT



Incluye:
 1 MH40GT LINTERNA
 1 Cargador F2
 2 NL1823
 1 Control Remoto



MT40GT KIT



Incluye:
 1 MT40GT LINTERNA
 1 Cargador F2
 2 NL1823
 1 Control Remoto



P30 KIT



Incluye:
 1 P30 LINTERNA
 1 Cargador F1
 1 NL1823
 1 Control Remoto



SERIE HEADLAMP - HC

HC30 **1000 LUMENS**

LED: CREE XM - L2 U2
Reflector: SMO
Batería: 1 x 18650 , 2 x CR123
Color del haz: Blanco neutro , luz blanca
Longitud: 98 mm
Tamaño de la cabeza: 24,2 mm
Peso: 40,3 g

☒ **Distancia máxima:** 162 m
 ☀ **Pico de intensidad:** 6600 cd
 ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m
 ⚡ **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

Modos especiales: Beacon, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA


FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	400 lumens	210 lumens	70 lumens	1 lumen	
	1-18650	1h	3h30min	7h15min	15h15min	330h
	2- CR123	45min	2h30min	4h30min	10h15mi	150h

HA20 **300 LUMENS**

LED: CREE XP - G2
Reflector: SMO
Batería: 2 x AA
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 90 mm
Tamaño de la cabeza: 24 mm
Peso: 61,4 g

☒ **Distancia máxima:** 110 m
 ☀ **Pico de intensidad:** 3050 cd
 ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m
 ⚡ **Impermeable y sumergible:** IP67

Modos especiales: Beacon, Parpadeo lento, SOS



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	300 lumens	160 lumens	90 lumens	30 lumens	1 lumen	
	2- AA	1h45min	2h30min	5h45min	17h	160h

HC60 **1000 LUMENS**

Rechargeable

INCLUYE BATERÍA



LED: CREE XM-L2 U2
Reflector: SMO
Batería: 1 x 18650 , 2 x CR123
Color del haz: luz blanca
Longitud: 79 mm
Tamaño de la cabeza: 18.5 mm
Peso: 98,5 g

☒ **Distancia máxima:** 117 m
 ☀ **Pico de intensidad:** 3400 cd
 ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m

Modos especiales: Ubicación, luz intermitente lenta, SOS



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	
	1000 lumens	420 lumens	210 lumens	38 lumens	1 lumen	
	1-18650	1h	2h30min	7h15min	25h	680h
	2- CR123	45min	2h15min	4h30min	22h	340h

HA40 **1000 LUMENS**

LED: CREE XM - L2 U2
Reflector: SMO
Batería: 4 x AA
Color del haz: luz blanca
Longitud: 64 mm
Tamaño de la cabeza: 32 mm
Peso: 126.7 g

☒ **Distancia máxima:** 182 m
 ☀ **Pico de intensidad:** 8300 cd
 ✓ **Resistencia al impacto:** 1.5m
 ⚡ **Impermeable y sumergible:** IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	400 lumens	210 lumens	70 lumens	1 lumen	
	4- AA	45min	2h30min	4h30min	10h15min	50h

NITECORE

NU10

160 LUMENS

LED: High performance LED
Batería: Li-ion Recargable
Color haz: Luz blanca
Largo: 60,5 mm
Peso: 65 g

- Distancia máxima: 35m
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Pico de intensidad: 310 cd
- Impermeable y sumergible: IP66

Modos especiales: Ubicación Beacon, SOS



INCLUYE BATERÍA



HIGH PERFORMANCE LED



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	RED
	160 lumens	35 lumens	1 lumen	13 lumens
	7h	8h45min	150h	5h15min



NU25

360 LUMENS

LED: CREE XP-G2 53 LED
Batería: Li-ion Recargable
Color haz: luz blanca, auxiliar roja
Largo: 55,5 mm
Tamaño de la cabeza: 55 mm
Peso: 28 g

- Distancia máxima: 81 m
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Pico de intensidad: 1650 cd
- Impermeable y sumergible: IP67



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER
	360 lumens	220 lumens	40 lumens	1 lumen
	30min	6h	7h45min	100h



NU20

360 LUMENS

LED: CREE XP-G2 53 LED
Reflector: OP
Batería: Li-ion Recargable
Color haz: CRI alto, luz blanca
Largo: 55,5 mm
Peso: 47 g

- Distancia máxima: 80 m
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Pico de intensidad: 1600 cd
- Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación Beacon, SOS



INCLUYE BATERÍA



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER
	360 lumens	220 lumens	40 lumens	1 lumen
	30min	6h	7h45min	100h



NU30

400 LUMENS

LED: CREE XP-G2 53 LED
Batería: Li-ion Recargable
Color haz: CRI alto, luz blanca
Largo: 92 mm
Tamaño de la cabeza: 43.5 mm
Peso: 62 g

- Distancia máxima: 121 m
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Pico de intensidad: 3700 cd
- Impermeable y sumergible: IP67

Modos especiales: Ubicación Beacon, SOS




INCLUYE BATERÍA



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	LOWER	WHITE	RED
	400 lumens	180 lumens	36 lumens	1 lumen	35 lumens	19 lumens
	*1h15min	22h	25h15min	330h	12h	13h

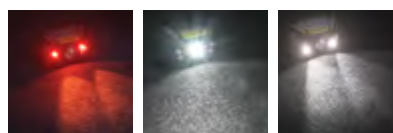

T360 - T360M

45 LUMENS HIGH PERFORMANCE LED

LED: LED de alto rendimiento

Batería: Batería recargable de iones de litio

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 58,7 mm

Tamaño de la cabeza: 24,2 mm

Peso: 20,6 g

Distancia máxima: 30 m

Max intensidad del haz: 230 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IP65

Modos especiales: Parpadeo rápido, Parpadeo lento



T360 INCLUYEN BATERÍA



T360M BASE MAGNÉTICA

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW
	45 lumens	15 lumens	2 lumens
	45min	1h45min	21h

MT22A 260 LUMENS

LED: CREE XM-L2 U2

Reflector: OP

Batería: 2 x AA

Color del haz: Luz blanca

Longitud: 79.9 mm

Tamaño de la cabeza: 22.56 mm

Peso: 49 g

Distancia máxima: 98 m

Pico de intensidad: 2400 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-B, 2m



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	400 lumens	190 lumens	50 lumens	1 lumen	
	2- AA	1h	3h45min	7h30min	25h	700h

HC70 1000 LUMENS

LED: CREE XM - L2 U2

Reflector: SMO

Batería: 2 x 18650

Color del haz: luz blanca

Longitud: 64 mm

Tamaño de la cabeza: 32 mm

Peso: 97.9 g

Distancia máxima: 182 m

Pico de intensidad: 8300 cd

Resistencia al impacto: 1.5m

Impermeable y sumergible: IPX-B, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe



ESPECIAL PARA CAVERNAS



TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER	
	1000 lumens	400 lumens	210 lumens	70 lumens	1 lumen	
	2- CR123	45mi	2h30min	4h30min	10h15min	50h

VCL10 25 LUMENS MULTIFUNCIONAL ALL-IN-ONE

Entrada:

DC 12V 2.5A (Max)

Salida:

DC 5V 2.4A (Max)

Carga rápida 3.0:

DC 3.6V-12V 2.4A (máximo)

Carga rápida 2.0:


DC 5V / 9V / 12V 2.4A (máximo)

Modos especiales:

Ubicación Beacon, SOS



LINTERNA PARA VEHÍCULO



BASE MAGNÉTICA

Rompe Vidrio

USB CHARGING

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FL1 STANDARD	WHITE BEAN	RED WARNING LIGHT
	25 lumens	350 nW
	7 min.	-

NITECORE

TUBE BLUE / CLEAR / BLACK


45 LUMENS HIGH PERFORMANCE LED INCLUYE BATERÍA

LED: LED de alto rendimiento
Batería: Batería recargable de iones de litio
Color del haz: Luz blanca
Longitud: 56,5 mm
Tamaño de la cabeza: 21 mm
Peso: 9,6 g

- Distancia máxima: 24 m
- Pico de intensidad: 150 cd
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Impermeable y sumergible: IP65



TUBE-BLUE

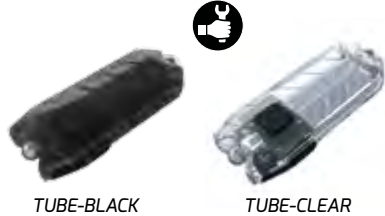

TUBE-BLACK

TUBE-CLEAR

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	LOW
	45 lumens	1 lumen
	1h	48h



TINI 380 LUMENS




LED: CREE XP-G2 S3
Reflector: OP
Batería: Li-ion
Color haz: Luz blanca
Largo: 43.3 mm
Tamaño de la cabeza: 25.4 mm
Peso: 13.4 g

- Distancia máxima: 64m
- Pico de intensidad: 1020 cd
- Resistencia al impacto: 1m
- Impermeable y sumergible: IP54



TINI-BLACK

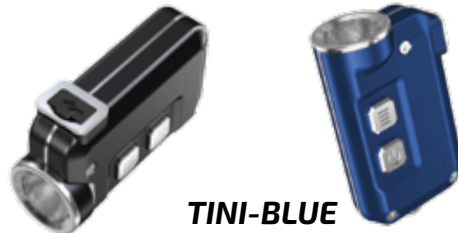

TINI-BLUE

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW
	380 lumens	145 lumens	38 lumens	1 lumens
	15min	h4	h	60h



TIP

360 LUMENS INCLUYE BATERÍA

LED: CREE XP-G2
Batería: Li-ion recargable
Longitud: 60,8 mm
Peso: 23,5 g

- Distancia máxima: 74 m
- Pico de intensidad: 1400 cd
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Impermeable y sumergible: IP54



TIP-BLUE



TIP-BLACK

TIP-GREY

TIP-SILVER

TIP-GREEN

TIP-RED

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	ULTRALOW
	240 lumens	95 lumens	22 lumens	1 lumens
	30min	1h 30min	6h30min	46h



CLIP PARA ENCANCHAR EN UNA PRENDA



LR10



205 LUMENS

LED: LED CRI ALTO
Batería: Li-ion
Color haz: Alto CRI
Largo: 65.5 mm
Tamaño de la cabeza: 50 mm
Peso: 59.1 g

- Distancia máxima: 24m
- Pico de intensidad: 34 cd
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m

Modos especiales: Ubicación, SOS, Strobe, Luz roja



BASE MAGNÉTICA

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW
	250 lumens	55 lumens	8 lumens
	4h	9h15min	56h



LR30

205 LUMENS

LED: LED CRI ALTO
Batería: 1 x 18 650, 2 x CR123
Color haz: Alto CRI
Largo: 92 mm
Tamaño de la cabeza: 43.5 mm
Peso: 62 g

- Distancia máxima: 20m
- Resistencia al impacto: 1.5m
- Impermeable y sumergible: IPX-8, 2m


Modos especiales: Parpadeo lento, SOS



BASE MAGNÉTICA

TIEMPO DE EJECUCIÓN & DE SALIDA

FLI STANDARD	HIGH	MID	LOW	RED
	205 lumens	85 lumens	12 lumens	45 lumens
	3h30min	8h30min	62h	8h
	2h30min	6h	46h	5h30min

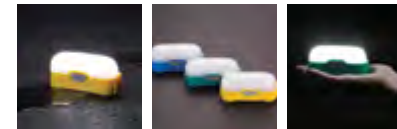

MONTURA RAIL PICCATINI

GM02

Adecuado para:
 Serie precisa, Serie del camaleón, SRT7, SRT6,
 MT25, MT26, MH25.



CONTROL REMOTO DE ENCENDIDO / APAGADO RSW1

Adecuado para: MT2C, MT25, MT26,
 MT40, MH2C, MH25, MH40



ANILLAS DE MONTAJE GMD4 25 MM GMD4 18 MM



ANILLAS DE MONTAJE GM03



FILTRO AZUL NFB60 - 60 mm



FILTRO AZUL
NFB40 - 40 mm
 FILTRO AZUL
NFB25 - 25 mm

BM02

Montaje de la linterna para bicicleta
 · Se adapta a cualquier linterna de 1" diámetro del cuerpo
 · Construcción de caucho resistente y flexible

FILTRO VERDE NFG60 - 60 mm



FILTRO VERDE
NFG40 - 40 mm
 FILTRO VERDE
NFG25 - 25 mm

FILTRO ROJO NFR60 - 60 mm



FILTRO ROJO
NFR40 - 40 mm
 FILTRO ROJO
NFR25 - 25 mm

NITECORE

BATERÍAS

CARGADORES SMART

- Alto rendimiento de descarga de ion de litio recargable
- Más de 500 ciclos de carga-descarga

NL166

RCR123A Li-ion recargable
650mAh 3.7V 2.4Wh



NL1823

Batería recargable Li-ion 18650
2300mAh 3.7V 8.5Wh



NL1826

18650 2600mAh 3.7V
Protected Lithium Ion
(Li-ion)



NL1826R

2600mAh voltaje 3.6V
Carga USB 800mA
MAX USB 5V



NL1832

3200mAh Voltaje 3.7V
Corriente de carga 2A MAX
(se recomienda 1A)



NL1834

Batería recargable Li-ion 18650
3400mAh 3.7V 12.6Wh



NL1835

Batería recargable Li-ion 18650
3500mAh 3.6V 12.6Wh



NL1834R

3400mAh 3.6V
Carga USB 800mA
USB 5V



NL1829LTP

2900mAh 3.6V
Salida 4A



NL1829LTHP

2900mAh 3.6V
Salida 8A



UM10

COMPATIBLE CON

Li-ion / IMR
18650, 18490, 18350, 17670
17500, 16340, 14500, 10440

ENTRADA

5V DC Micro USB

SALIDA

4.2V ± 1% / 5V
1000 mA / 500 mA



UM20

COMPATIBLE CON

Li-ion / IMR
18650, 18490, 18350, 17670
17500, 16340, 14500, 10440

ENTRADA

5V DC Micro USB

SALIDA

4.2V ± 1% / 5V
1000 mA / 500 mA



F1

COMPATIBLE CON

26650/18650/17670/18490
/17500/17335/16340 (RCR123) /
14500/10440

ENTRADA

DC 5V, ≥500mA

SALIDA

4.2V ± 1% (ranura) / 5V ± 5%
(USB), 1000mA MAX (ranura) /
1000mA (USB)



Los cargadores F1 y F2 también pueden realizar recargas con la batería una vez cargada

F2

CARACTERÍSTICAS:

Compatible con baterías cilíndricas recargables de iones de litio de varios tamaños
Capacidad de carga y descarga de la batería
Puerto de entrada universal micro-USB 3.0, velocidad de carga acelerada de hasta 1A cada bahía
salida USB de hasta 2A
Carga dos baterías simultáneamente e independientemente

Nota:

El F2 incluye un cable de carga de 3,5 pulgadas USB a USB 3.0, pero también compatible con otros cables de carga USB, USB y USB.

COMPATIBLE CON

Li-ion de litio / IMR: 26650/18650/17670/18490/17500/17335/16340 / (RCR123) / 14500/10440

ENTRADA

CC 5V, más de 0.5A (USB compatible)

SALIDA

2 x 1A (batería) / 2A (USB)



Detección automática de potencia e informes de voltaje durante la instalación de la batería

Estuche Portapila Portatil- nbm40

